


Lodero
LOAD. LIFT. DELIVER.

Gebruikershandleiding

- Puinbak

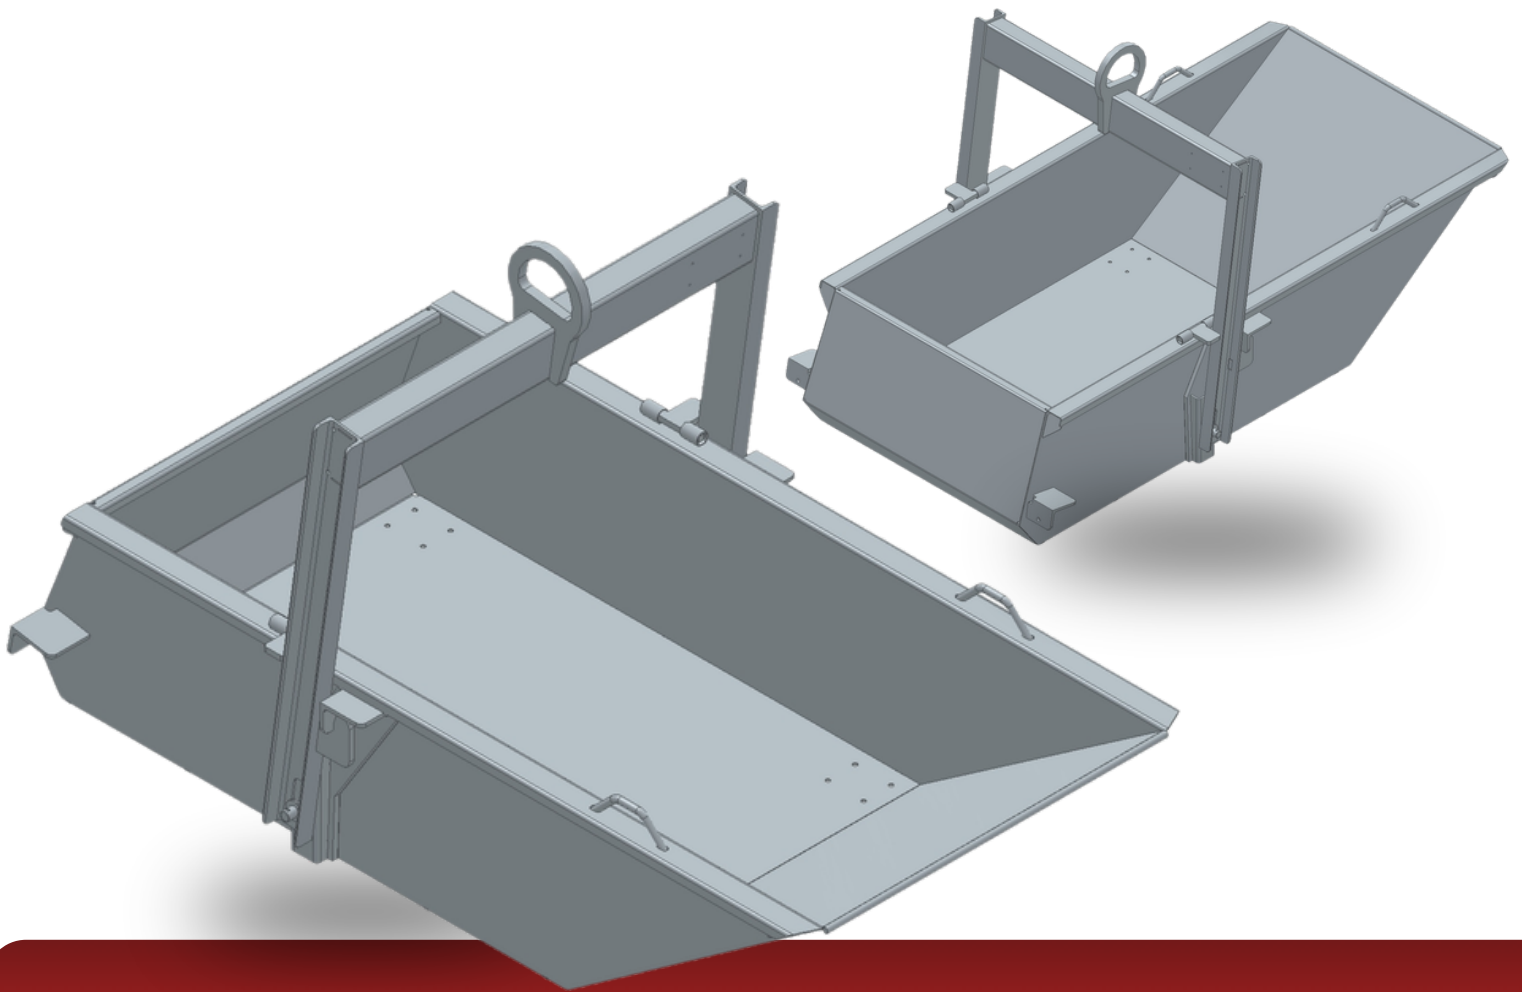


Gebruikershandleiding | Lodero puibak

De Lodero puinbakken zijn ontworpen voor het veilig en efficiënt verzamelen, verplaatsen en afvoeren van puin en andere geschikte materialen. Lees vóór gebruik deze handleiding zorgvuldig door en gebruik de puinbak uitsluitend waarvoor deze is bedoeld.

Overschrijd nooit de maximale belasting en controleer vóór ieder gebruik de algemene staat van de puinbak en de hijs- en bevestigingspunten. Beschadigde of versleten onderdelen dienen vóór verder gebruik te worden beoordeeld of vervangen.

Laat de **puinbak minimaal één keer per jaar keuren door de leverancier of fabrikant**. Lodero is niet verantwoordelijk voor schade of letsel als gevolg van onjuist gebruik, overbelasting, onvoldoende onderhoud of niet-goedgekeurde aanpassingen.

Veilig laden

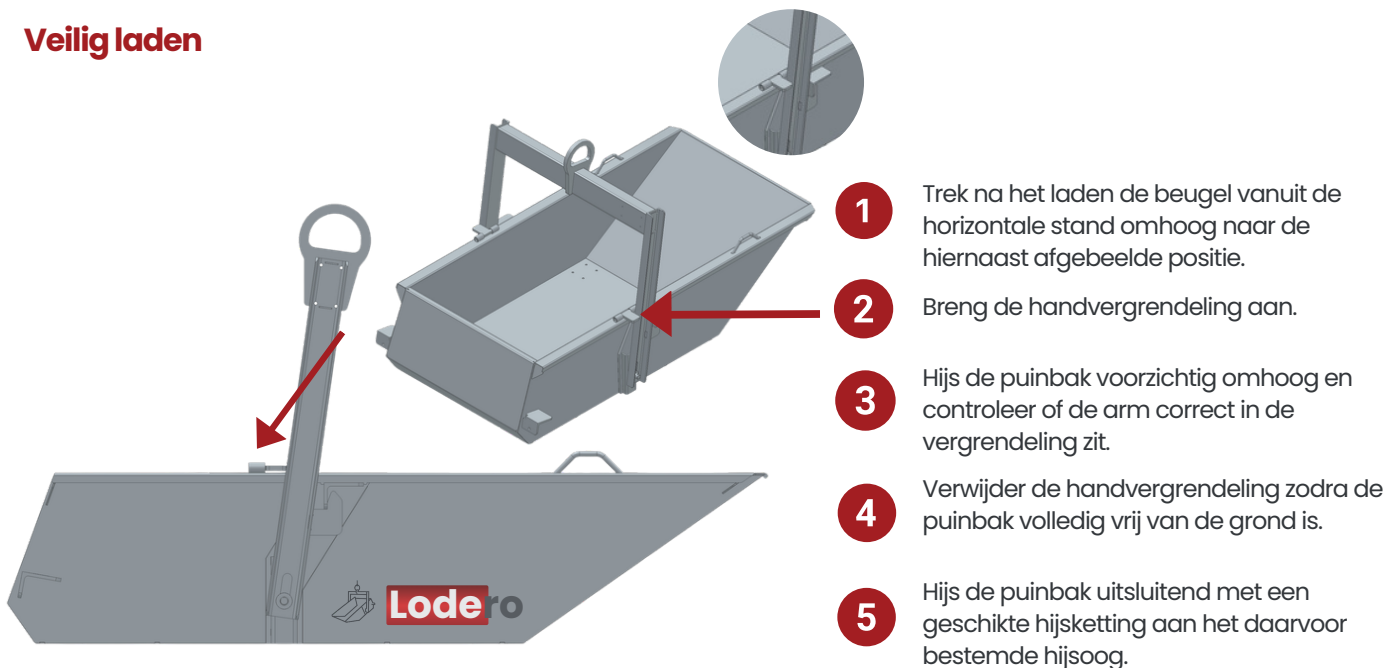

Waarschuwing!

Laad de bak zodanig dat er geen overgewicht ontstaat aan de niet-lossende zijde, zodat het kiepen niet wordt bemoeilijkt of geblokkeerd.

Gebruik

- Controleer de puinbak vóór ieder gebruik op beschadigingen, slijtage en andere gebreken.
- Gebruik de volgende PBM's bij gebruik: helm, handschoenen (min. snijweerstand 4), veiligheidsschoenen.
- Verdeel de lading zo gelijkmatig mogelijk over het volledige oppervlak van de puinbak.
- Overschrijd nooit het maximaal toegestane laadvermogen.
- Zorg ervoor dat de lading niet buiten de container uitsteekt.
- Het vervoeren van vloeibare lading is niet toegestaan.
- Wees alert op beknellingsgevaar tijdens het bewegen van de hijsbeugel.
- Blijf tijdens het hijsen en kiepen op veilige afstand en houd lichaamsdelen uit de buurt van de container.
- Niet onder de last doorlopen
- Indien de container is voorzien van wielen, moet deze zowel binnen als buiten altijd met de rem geactiveerd worden weggezet.
- Zet de hijsbeugel bij buitengebruikstelling altijd in de horizontale stand.
- Plaats de container niet onbeheerd op openbaar terrein.

Bij het lossen:

- 1 Container neerzetten op losplaats
- 2 Hijsbeugel verticaal laten zakken.
- 3 Hijsbeugel iets schuin weer optrekken naast de blokkering.
- 4 Waarna de container kiept.

